


保险扣安装



警告 本产品为高空使用设备，在使用前请务必将保险扣安装完好，否则后果自负。

首先将任意一头保险扣扣到转接块上，再将另一头的保险扣扣到球机上已固定好的保险扣拉片上，具体如下图所示。

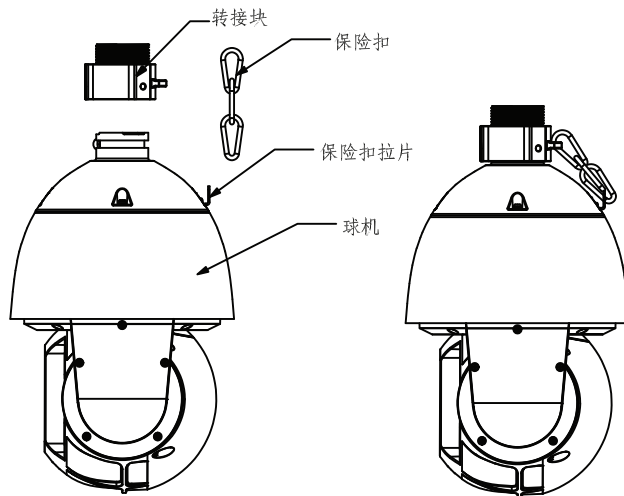


保险扣安装示意图



注意

- 安装好以后检查一下保险扣的两端是否连接可靠，以确保球机安装安全可靠。
- 建议AC 24V供电线缆使用1mm以上铜芯线径，拉线长度控制在20m以内。

拨码设置（模拟球和HDCVI球）

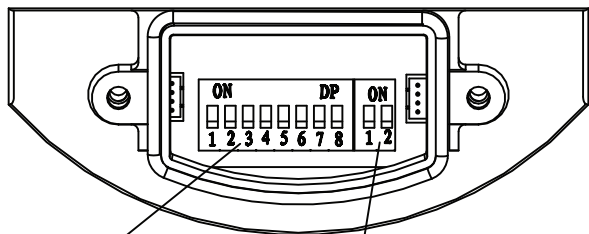

地址拨码开关
(前7位有效)


高标清视频输出切换拨码开关

1	2	高标清视频输出切换
OFF	OFF	高清输出
ON	OFF	标清输出
OFF	ON	保留
ON	ON	高标清自适应输出

 说明

高清视频、标清视频输出自由切换功能还能通过软件实现，具体设置请参见安装指导书。

复位键和SD卡安装（网络球）

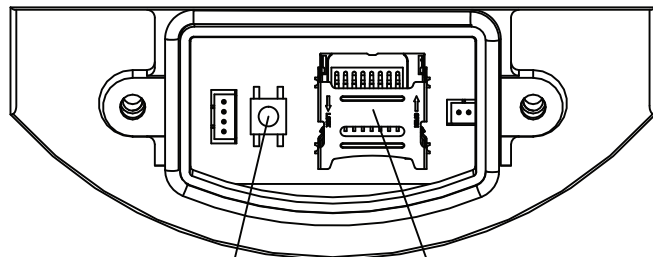

复位按键

Micro-SD卡槽